


## Funktion:

Symmetrische Kolben-/Stangendichtungen dienen der Abdichtung des druckbeaufschlagten Hydraulikfluids gegenüber der Atmosphäre bzw. zwischen zwei druckbeaufschlagten Bereichen

## Eigenschaften:

- Symmetrische, einfach wirkende Kolben-/Stangendichtung, ohne Übermaß am Innen- oder Außendurchmesser.
- Vorspanneffekt durch runde Helicoil-Feder, die hohen Druck auf die rundlichen Dichtkanten gewährleistet.
- Hervorragende statische und dynamische Dichteigenschaften.
- Hervorragende Eigenschaften in niedrigen und hohen Druckbereichen.
- Für kurze und lange Hublängen geeignet.
- Niedrige Reibung bei Trockenlauf oder unter Bedingungen mit geringer Ölung.
- Für Gasanwendungen geeignet.
- Vernachlässigbare Tendenz zum Stick-Slip-Effekt, niedrige Losbrechkräfte.

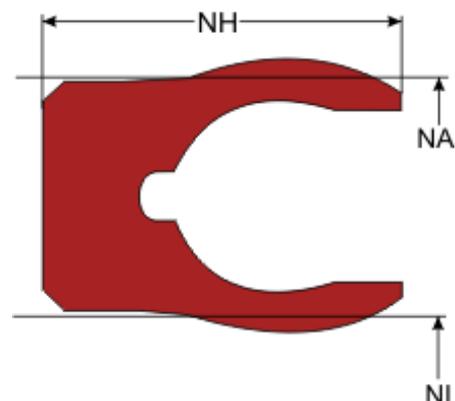

## Anwendungsbereich:

Drehende und schwenkende Hubkolben in Hydraulikzylindern, Plungern. Chemie- und Pharmaindustrie, aggressive Flüssigkeiten oder hohe Temperaturen.

Max. dyn. Druck 400 bar, Gleitgeschwindigkeit 1 m/s.

## Konstruktionshinweise:

Toleranzen	[mm]	
L < 10 mm	+ 0,2	
L e 10 mm	+ 0,3	
Ø NA (rod groove)	H10	
Ø NI (rod diam.)	f 8	
Ø NA (cylinder diam.)	H9	
Ø NI (piston groove)	h10	

Oberflächengüte	Rtmax [ $\mu$ ]	Ra [ $\mu$ ]
Nutgrund	d 6,3	d 1,6
Nutflanken	d 15	d 3

Gleitfläche	Rtmax [ $\mu$ ]	Ra [ $\mu$ ]
PU, Elastomere	d 2,5	d 0,1 – 0,5
PTFE	d 2	d 0,05 – 0,3

## Montagehinweis:

Einschnapp-Montage